


# Elimination de résidus restants difficiles à enlever

## Méthode recommandée

**1** **RESIDUS DE PEINTURES**  
Laisser sécher la surface, répéter le traitement depuis le début. Donner la plus longue durée possible pour l'effet.

**2** **RESIDUS GRAISSEUX DE PEINTURES OLEIFERES. Surface mouillée. PRODUIT RECOMMANDÉ AGS 60**

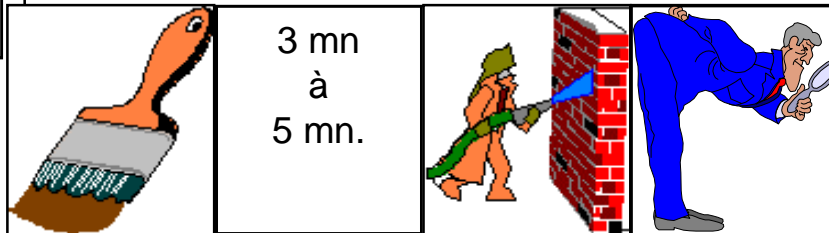


Applicage


Durée de l'effet  
3 mn à 5 mn.

Rinçage 70-90°C  
70-150 bar avec ouverture de buse de 15° à 25° et un débit d'env. 20 l/mn.

CONTRÔLER



En Cas de besoin répéter le traitement ou bien utiliser le produit nettoyant .

<b>Produit recommandé:</b>	<b>AGS 60</b>
<b>Marquage:</b>	Corrosif 
<b>Effet sur l'environnement:</b>	Facilement biodégradable. Ev. effet immédiat, par ex. mortalité végétale. Peut être neutralisé.
<b>Transport ADR</b>	<b>UN:1814 8.42(b) ADR</b>